パイラー ステージ

特許出願中

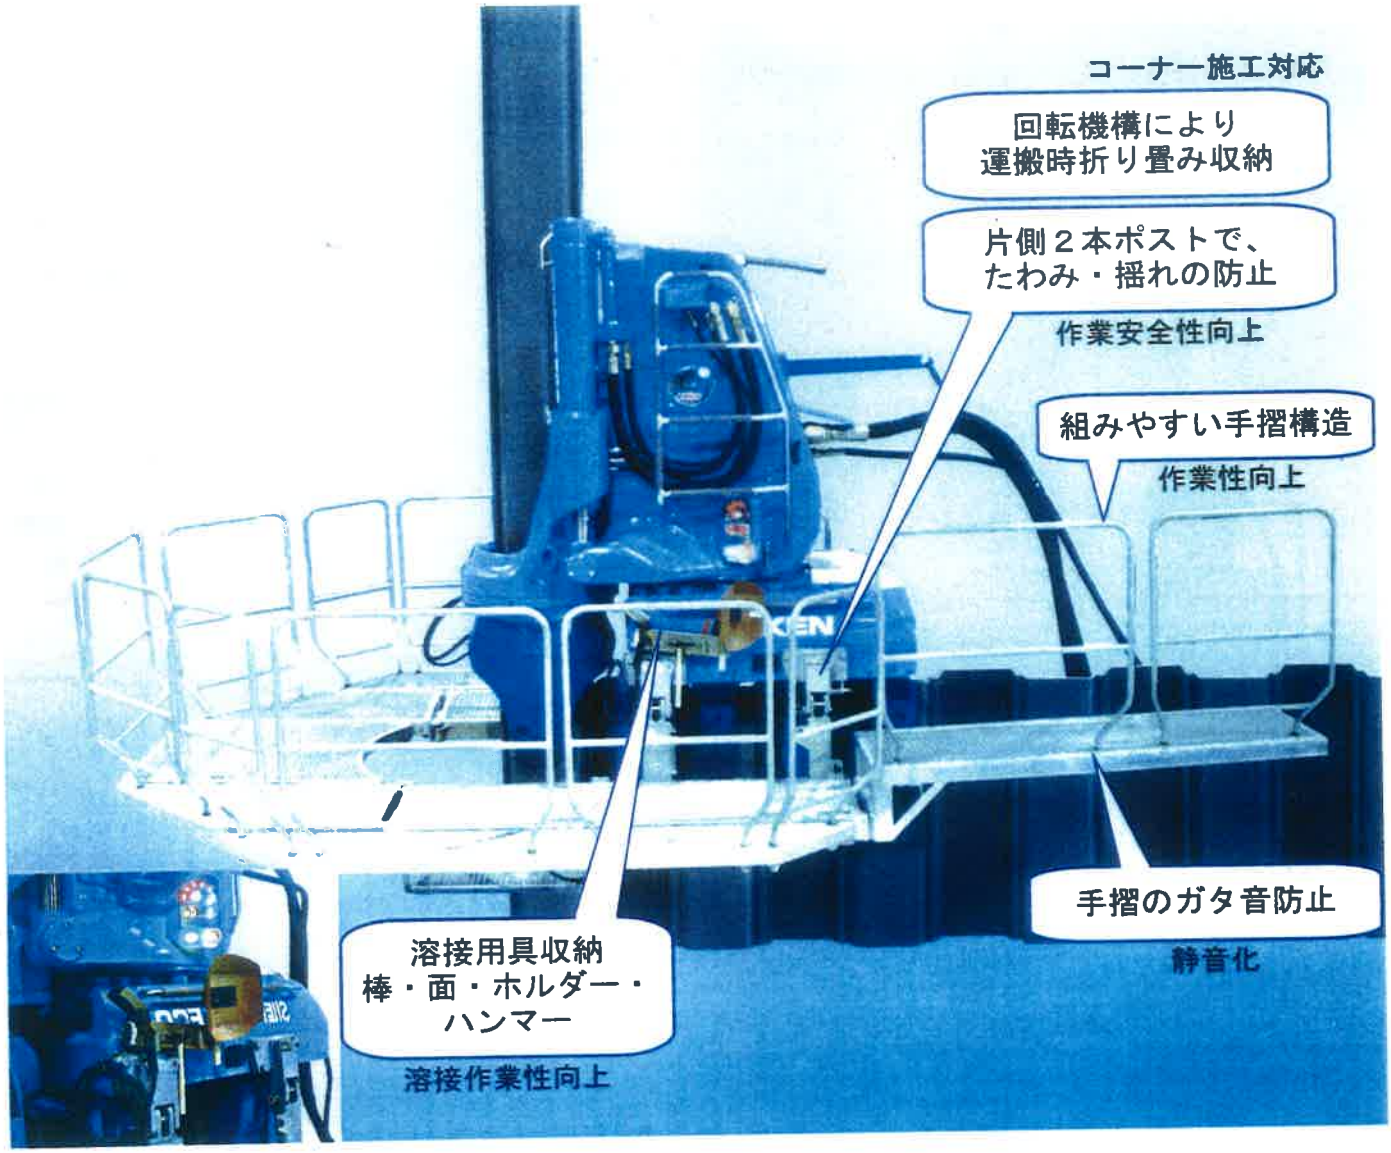

ECO 100-4C 取付け状態

仕　　様

	エコ 用		SA 用		比　較
取付機種	ECO100-3C, ECO100-4C		SA75, SA100		
ポスト	片側　２本		片側　１本		揺れ防止
取付方法	横から引掛け 押しボルトにてガタ消し		上から差込み ガイドにてボルト固定		組立時間 15分削減
最大積載質量	両側ステージ取付 350 kg 片側ステージ取付 200 kg ミドルステージ部 150 kg		両側ステージ取付 350 kg 片側ステージ取付 200 kg ミドルステージ部 150 kg		同じ
質　　量	530 kg	ステージ 430 kg 手　摺 100 kg	440 kg	ステージ 340 kg 手　摺 100 kg	90 kg UP